

SUIKAST TİPİ PASLANMAZ LEDLİ MANTAR BARIYER



Yüksek güvenlik gerektiren yerlerde paslanmaz ve dayanıklı yapısıyla hidrolik sistem teknolojisi ile kullanılmaktadır.

Suikast Tipi Paslanmaz Ledli Mantar Bariyer uzun süre yoğun kullanımlarda son derece dayanıklı olup araçlı suikast girişimlerinde kusursuz güvenlik performansı ile ön plana çıkmaktadır.


Bu ürün standart olarak, hareketli kısmın yüksekliği 70 cm ile 100 cm arası üretilmektedir.

Tank PS Serisi Mantar Bariyer her türlü access kontrol sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp, üretilmiştir.


Mantar Bariyerin iskelet sisteminde S235JR kalite çelik malzemeler kullanılarak üretilmiştir. Hidrolik ünite valf ve kilit sistemleri BOSCH-Rexroth marka kullanılmaktadır.

Genel Bilgi ve Standartlar

- ▶ PLC kontrol panel
- ▶ Mantar dış yüzey 316 kalite polisajlı paslanmaz
- ▶ Açma kapama hızı 4-6 sn
- ▶ 3/8 R2 330 Bar hidrolik hortum
- ▶ %100 Çalışma sürekliliği
- ▶ Access kontrol sistemlerine tam uyum
- ▶ Çift kontak loop dedektör
- ▶ Manuel el pompası
- ▶ WR200 Masaüstü buton sistemi
- ▶ Mantar başına kaldırma gücü 750 Kg
- ▶ Yüksek çalışma performansı
- ▶ Tamamen emniyetli ve güvenilir çalışma
- ▶ Uzaktan kumanda ve alıcı sistemi
- ▶ Gece ve gündüz görülebilen led sistemi
- ▶ 2 Yıl garanti

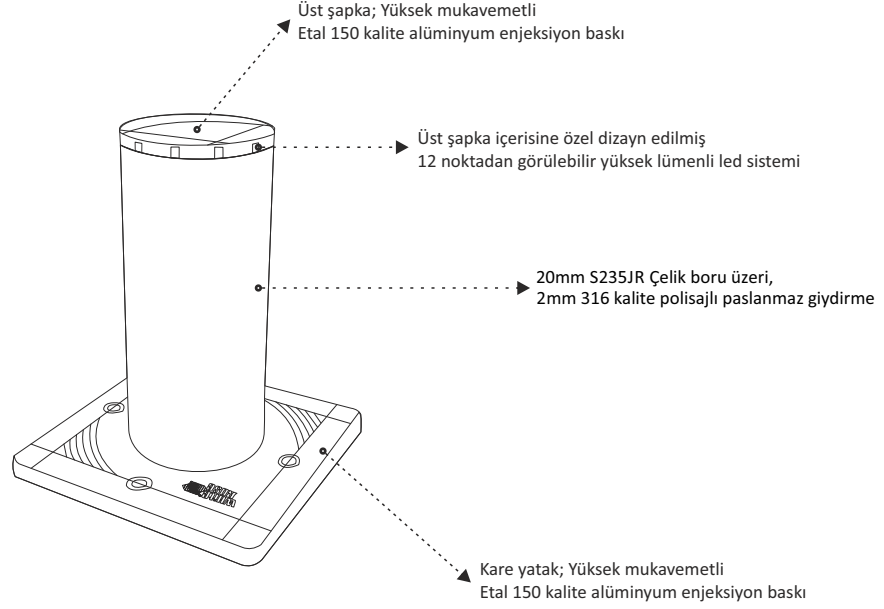Ürün Detayı**Ölçüler**

Mantar	A / mm	B / mm	C / mm	D / mm	E / mm
70 Açılır	700	1150	220	350	375
80 Açılır	800	1250			
90 Açılır	900	1350			
100 Açılır	1000	1450			

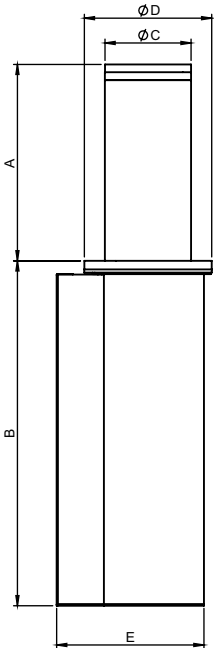

**Teknik Detaylar**

Tip	TANK PS SERİSİ					
Boyutlar	700x220x22mm					
Model	TPS-1	TPS-2	TPS-3	TPS-4	TPS-5	TPS-6
Mantar bariyer sayısı	1'li	2'li	3'lü	4'lü	5'li	6'li
Hareketli kısım	20mm ST37 Çelik boru üzeri, 2mm 316 kalite paslanmaz					
Çalışma sistemi	Hidrolik					
Güç kaynağı	380 V 3 Faz 50/60 Hz					
Kontrol ünitesi	12 Giriş - 8 Çıkış PLC					
Çektiği akım	2,2 A	4,4 A	6 A	8 A	11 A	
Motor gücü	1,1 KW	2,2 KW	3 KW	4 KW	5,5 KW	
Açma kapama süresi	4-6sn					
Çalışma sürekliliği	100%					
Mantar başına kaldırma gücü	628 Kg					
Limit siviç tipi	Ayarlanabilir Motor Çalışma Süresi					
Çalışma basıncı minimum	30 Bar					
Çalışma basıncı maksimum	50 Bar					
Manuel açma	Küresel vana ile					
Manuel kapama	Opsiyonel el pompası					
Hidrolik yağ tipi	32 Veya 46 Numara Hidrolik Yağ					
Mantar ral rengi	Polisaj Paslanmaz Çelik					
Uyarıcı ışık	Üst Şapka İçerisine Özel Dizayn Edilmiş Led Sistemi					
Hidrolik hortum	3/8 R2 330 Bar					
Çalışma sıcaklığı	-20°C min +70°C max					
Mantar bariyer ağırlığı	246 Kg	246 Kg x 2	246 Kg x 3	246 Kg x 4	246 Kg x 5	246 Kg x 6

Opsiyonel Seçenekler

- ▶ Yağ Isıtıcı
- ▶ Akü
- ▶ Yağ Soğutucu
- ▶ Trafik Lambası
- ▶ Acil Kapat (1sn)
- ▶ Trafik Lamba Direği
- ▶ DC Motor
- ▶ PLC Kontrol Ekranı

ADRES

Organize Sanayi Bölgesi
9. Cad. No. 1 KARAMAN, TR

T: 0 338 224 13 60

F: 0 338 224 14 46

M: whiterose@whiterose.com.tr

W: www.whiterose.com.tr